


## ❑ Ściągacz do chwytu wewnętrznego

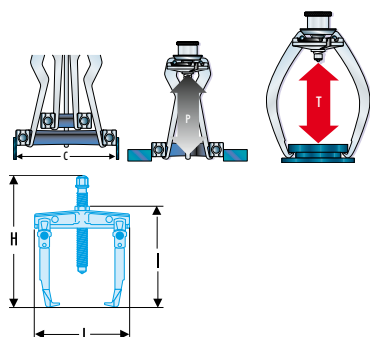


- Uniwersalne: montaż 2 lub 3 łap.  
Możliwe przekształcenie w ściągacz z chwytem zewnętrznym z łapami U.310G1 + śruba U.20B1 lub zaczepami U.310G2 + śruba U.310-250-10.
- Wygoda: ściągacz z łapami samozaciskowymi za pomocą sprężyny powrotnej. Ściągacz utrzymywany jest na łożysku nawet, jeżeli nie jest napięty.
- Bezpieczeństwo: blokada łap na łożysku za pomocą pokrętła. Brak ryzyka spadnięcia ściągacza z łożyska.
- Adaptowalne narzędzia pomocnicze do ściągaczy: śruba hydrauliczna U.3 i młot bezwładnościowy U.2.

|                   | C min.<br>÷ maks.<br>[mm] | P maks.<br>[mm] | Ton [t] | T [kN] | L x l x H [mm]  | Łapy    | Śruba  | Śruba<br>[mm] | ΔΔ [kg] |
|-------------------|---------------------------|-----------------|---------|--------|-----------------|---------|--------|---------------|---------|
| <b>U.310-230N</b> | 50 - 230                  | 200             | 10      | 100    | 180 x 360 x 400 | U.310G3 | U.20B1 | 24            | 4,100   |

## Ściągacze z 3 łapami cienkimi

### ❑ U.302 - Ściągacze samozaciskające się z chwytem zewnętrznym i łapami cienkimi



- Wygoda: ściągacz z łapami samozaciskowymi za pomocą sprężyny powrotnej. Ściągacz utrzymywany jest na łożysku nawet, jeżeli nie jest napięty.
- Adaptowalne urządzenia pomocnicze do ściągaczy: młot bezwładnościowy U.49AM.  
- Dla końcówki U.301E1 (U.302 i U.302-150).  
- Dla końcówki U.301E2 (U.302-200).

|                  | C min.<br>÷ maks.<br>[mm] | P maks.<br>[mm] | Ton [t] | T [kN] | L x l x H [mm]  | Łapy   | Śruba        | Śruba<br>[mm] | ΔΔ [kg] |
|------------------|---------------------------|-----------------|---------|--------|-----------------|--------|--------------|---------------|---------|
| <b>U.302</b>     | 17 - 80                   | 90              | 1,5     | 15     | 77 x 130 x 153  | U.301G | U.301-04     | 10            | 0,600   |
| <b>U.302-150</b> | 25 - 150                  | 150             | 1,5     | 15     | 90 x 206 x 222  | -      | U.301-04-150 | 10            | 0,900   |
| <b>U.302-200</b> | 25 - 200                  | 200             | 2,4     | 24     | 105 x 270 x 300 | -      | U.301-04-200 | 13            | 1,600   |