


## 467F - KLUCZE OCZKOWO-PŁASKIE GRZECHOTKOWE PRZEGUBOWE METRYCZNE

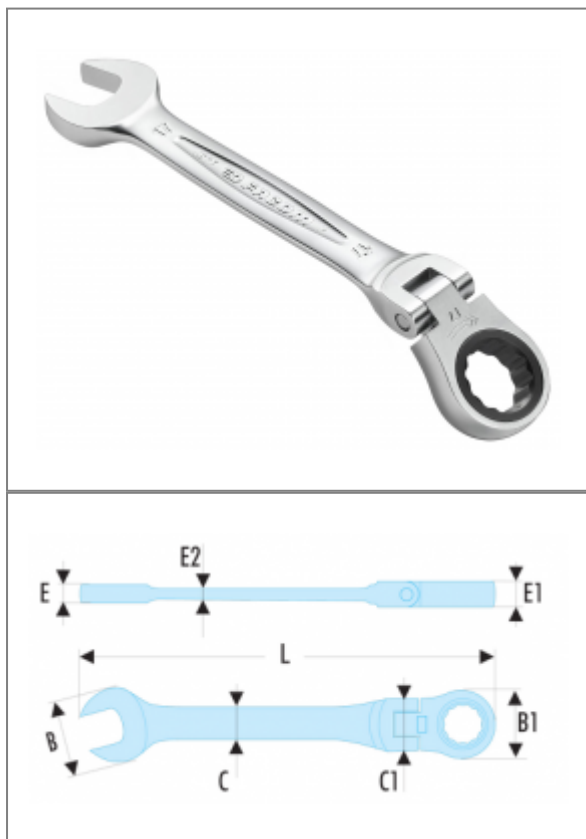

### Norme :

**NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691**

### Opis :

- Klucze oczkowo-płaskie z główką przegubową: umożliwiającą osiągnięcie trudno dostępnych nakrętek.
- Mechanizm grzechotki kompaktowy i odwracalny poprzez obrócenie klucza.
- Skok zęba grzechotki co 5° (6° dla rozmiarów 8 i 9 mm).
- Główna oczkowa przegubowa 180°.
- Główna widełkowa odchylona pod kątem 15°.
- Wymiary metryczne: od 8 do 19 mm.
- Wykończenie: chromowane satynowane.

### Referencje :

	A [mm]	B [mm]	B1 [mm]	C [mm]	E [mm]	E1 [mm]	E2 [mm]	E3 [mm]	L [mm]	l [mm]	[g]
<b>467F.8</b>	8	16,2	16,7	9,0	4,3	6,5	2,7	13,0	127,5	127	45
<b>467F.9</b>	9	18,2	18,6	10,0	4,6	6,9	2,9	14,6	132,0	131,5	50
<b>467F.10</b>	10	20,3	20,1	10,8	5,0	7,3	3,2	16,0	136,5	136	60
<b>467F.11</b>	11	22,5	21,8	11,8	5,4	7,7	3,6	17,0	141,5	141	65
<b>467F.12</b>	12	24,8	23,0	12,8	5,8	8,2	3,8	18,0	148,0	147,5	80
<b>467F.13</b>	13	26,8	25,2	13,6	6,1	8,6	3,9	19,0	155,0	154	95
<b>467F.14</b>	14	28,7	26,8	14,2	6,4	9,0	4,2	20,0	161,0	160	110
<b>467F.15</b>	15	30,5	28,3	15,4	6,9	9,4	4,4	21,0	170,0	169	130
<b>467F.16</b>	16	32,9	29,8	16,0	7,2	9,9	4,6	22,0	180,0	179	155
<b>467F.17</b>	17	34,5	31,8	16,9	7,6	10,3	4,9	23,0	191,0	190	175
<b>467F.18</b>	18	37,0	32,8	18,0	8,0	10,7	5,1	24,0	204,0	203	200
<b>467F.19</b>	19	39,2	33,9	19,5	8,6	11,2	5,4	25,0	216,0	215	230