


AN - WKREŃTAKI PROTWIST® DO ŚRUB Z ROWKIEM - GROTY KRÓTKIE

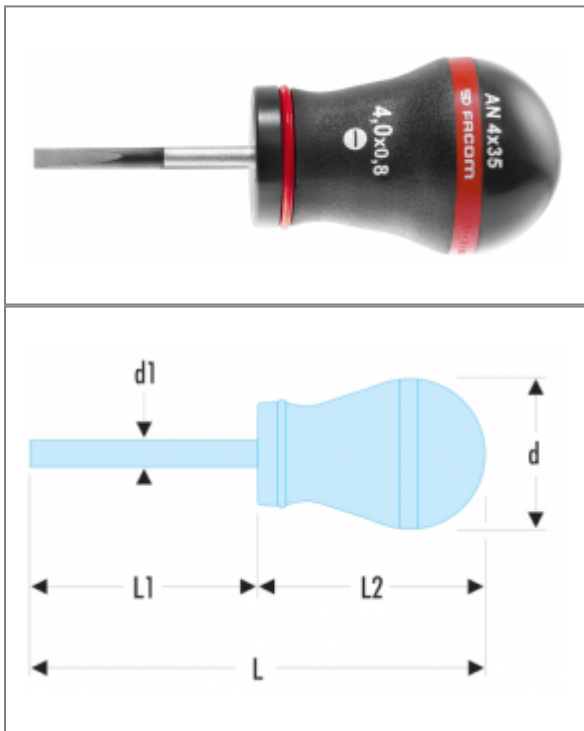

Norme :

NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600

Opis :

- Grot cylindryczny krótki i rękojeść kulista do pracy w ograniczonej przestrzeni.
- Wykończenie: grot chromowany matowy, końcówka czerniona.

Referencje :

	A [mm]	d [mm]	d1 x L1 [mm]	E [mm]	E x l [mm]	L [mm]	L2 [mm]	[g]	Ilości
AN4X25	4,0	36	4,0 x 25	0,8	0,8 x 4,0	81	56	35	
AN4X35	4,0	36	4,0 x 35	0,8	0,8 x 4,0	91	56	36	1
AN5,5X35	5,5	36	5,5 x 35	1,0	1,0 x 5,5	91	56	41	1
AN6,5X35	6,5	36	6,5 x 35	1,2	1,2 x 6,5	91	56	46	1