


ED.60TF - KOŃCÓWKI HIGH PERF' SERII 6 DO ŚRUB POZIDRIV®

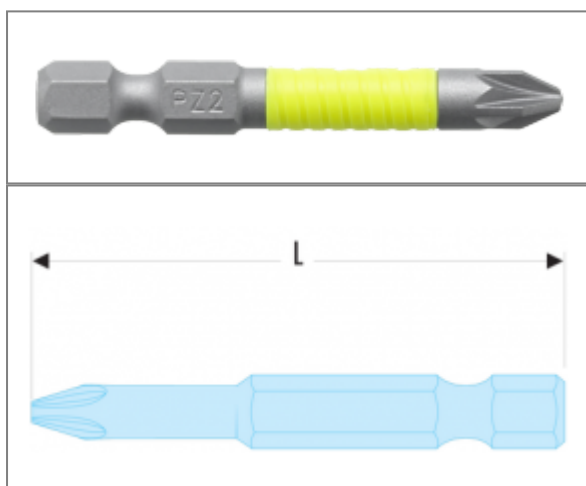


Norme :

NF ISO 2351-2, NF ISO 1173, ISO 2351-2, ISO 1173, DIN ISO 2351-2

Opis :

- Narzędzie jest widoczne dzięki efektowi fluorescencyjnemu widocznemu pod lampą lub neonem ultrafioletowym. Widoczne w ciemnym lub zacienionym otoczeniu z odległości do 3 metrów.
- Zabierak 1/4" - 6,35 mm z rowkiem.

Referencje :

	Pozidriv [Nr]	L [mm]	[g]
ED.601TF	PZ1	50	8,70
ED.602TF	PZ2	50	10,00
ED.603TF	PZ3	50	11,50