


212A - MŁOTKI MONTAŻOWE BEZODRZUTOWE Z WYMIENNYMI KOŃCÓWKAMI - FLUO

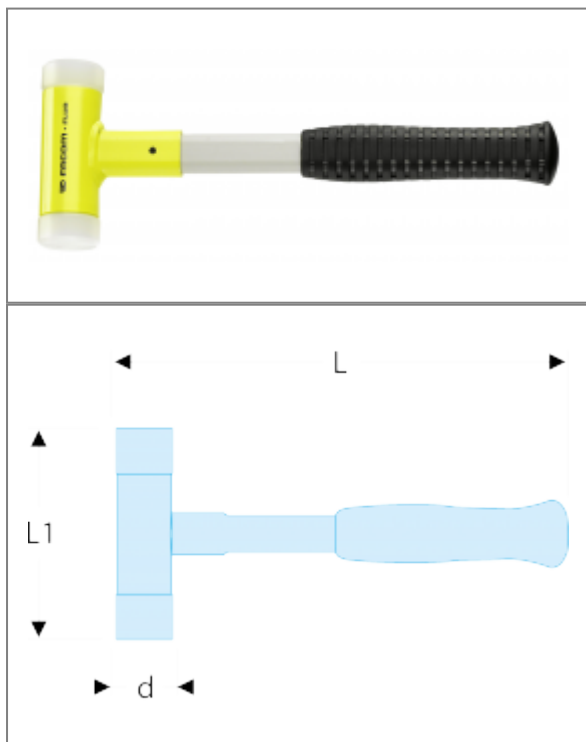

Norme :


NF E 71-211, DIN 6450, ASME B107.410

Opis :

- Narzędzie jest widoczne dzięki efektowi fluorescencyjnemu widocznemu pod lampą lub neonem ultrafioletowym. Widoczne w ciemnym lub zacienionym otoczeniu z odległości do 3 metrów.
- Trzonek z włókna szklanego.
- Korpus ze stali.
- Końcówki specjalne z nylonu o twardości Shore'a D74, łatwo wymienialne.
- Ergonomiczny trzonek z PCV.
- Wykończenie: epoksydowe czarne.

Końcówki zamienne: 212.E35 do E60.

Referencje :

	d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Embouts	[g]
212A.35F	35	305	112	212.E35	0,698
212A.40F	40	310	117	212.E40	0,839