


AND - WKREŃAKI PROTWIST® DO ŚRUB KRZYŻAKOWYCH POZIDRIV® - GROTY KRÓTKIE

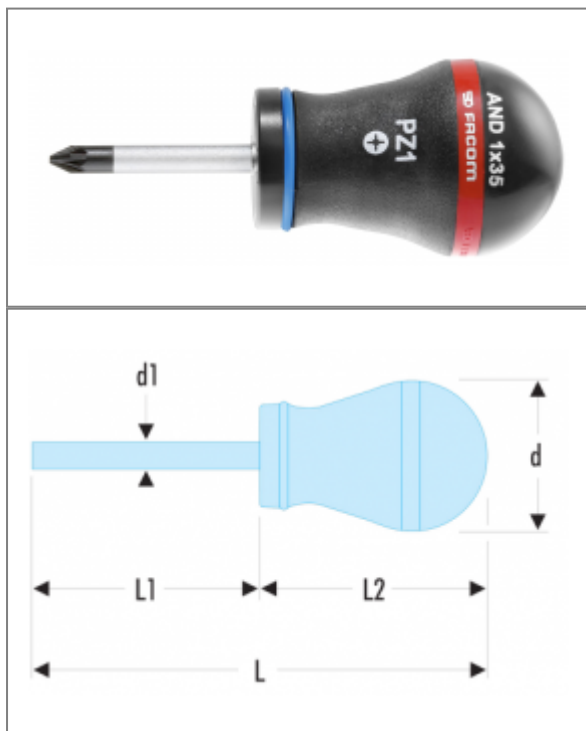

Norme :

NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, ASME B107.600

Opis :

- Grot cylindryczny krótki i rękojeść kulista do pracy w ograniczonej przestrzeni.
- Wykończenie: grot chromowany matowy, końcówka czerniona.

Referencje :

	Pozidriv [Nr]	d [mm]	d1 x L1 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	[g]
AND1X25	PZ1	36	4,5 x 25	81	56	38
AND1X35	PZ1	36	4,5 x 35	91	56	40
AND2X35	PZ2	36	6,0 x 35	91	56	45