
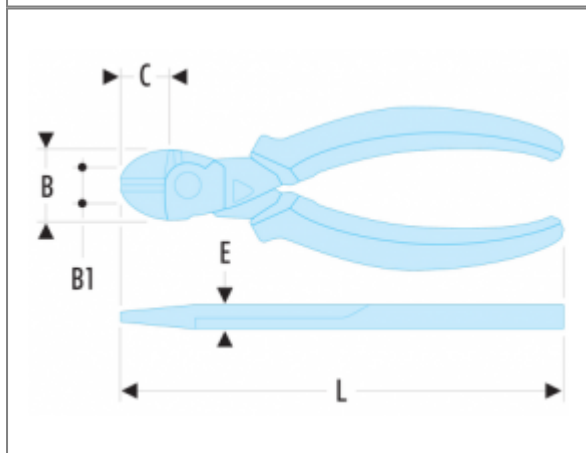


192.G - SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE - WYSOKA SKUTECZNOŚĆ

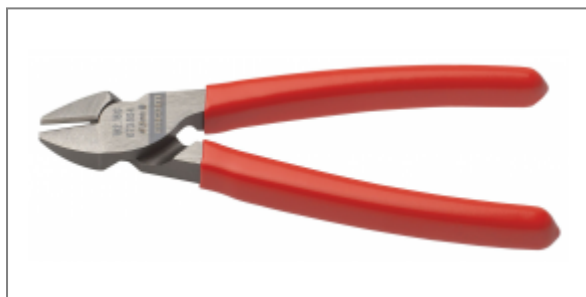


Norme :

NF ISO 5749, ISO 5749, DIN ISO 5749, ASME B107.500

Opis :

- Ostrza zaprojektowane do równego cięcia wszystkich rodzajów drutu: struny fortepianowej, drutów miękkich, materiałów nowoczesnych (maks. 200 kG/mm²).
- Minimalny wysiłek podczas cięcia dzięki dużej dźwigni i odsuniętej osi.
- Wysoka trwałość dzięki stali chromowo-molibdenowo-wanadowej (wysoka twardość ostrzy: 61/63 HRc).
- Rękojeści w osłonach z PCV.
- Wykończenie: polerowane, lakierowane.

Referencje :

	B [mm]	C [mm]	d maks. [mm]	E [mm]	L [mm]	[g]
192.14G	21,5	15,5	1,4	9,5	145	130
192.16G	24,0	18,0	1,6	10,0	160	170
192.18G_duplicate	26,0	20,0	1,8	11,0	180	230
192.20G	28,0	22,0	2,0	11,5	200	290