



14 - ZABIERAKI KWADRATOWE DO SPAWANIA

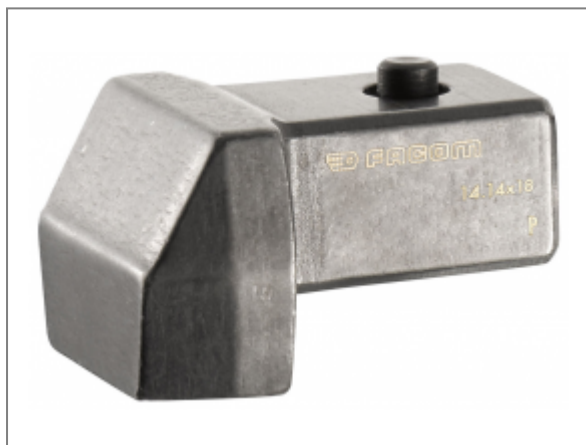

Opis :

- Przyspawanie końcówki powoduje zmianę wartości wyzwalania kluczy dynamometrycznych. • Zalecane jest zatem używanie testera momentu dokręcania (E.2000).
- Powłoka zapobiegająca rozgrzewaniu.
- Wykończenie: czarne matowe.
- Twardość: 46 - 50 HRc.

Referencje :

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	L [mm]	L1 [mm]
14.9X12	9x12	14,7	17,4	24,5	16,5
14.14X18	14x18	22	26,3	36,5	24,5