


44 - KLUCZE PŁASKIE CALOWE

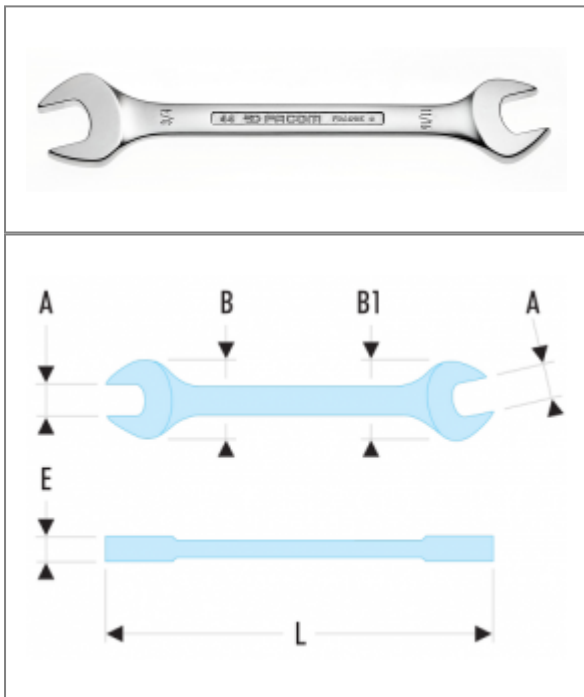

Norme :


ASME B107.100

Opis :

- Klucze płaskie = widełki są cieńsze niż w przypadku standardowych oczkowo-płaskich i zapewniają lepszy dostęp przy ograniczonej wysokości. Przykłady: jarmza hamulcowe, przeciwnakrętki przewodów hydraulicznych.
- Główki odchylone o 15°.
- Wymiary calowe: od 1/4" do 1"5/8.
- Wykończenie: chromowane satynowane.

Referencje :

	A ["]	B x B1 [mm]	E [mm]	L [mm]	[g]
44.1/4X5/16	1/4x5/16	15,0 x 17,5	3,7	120	20
44.5/16X3/8	5/16X3/8	-	-	-	-
44.11/32X13/32	11/32X13/32	19,0 x 22,0	4,2	137	32
44.3/8X7/16	3/8X7/16	23,0 x 25,0	4,9	152	49
44.7/16X1/2	7/16X1/2	-	-	-	-
44.1/2X9/16	1/2X9/16	31,0 x 33,5	5,7	182	93
44.9/16X5/8	9/16X5/8	-	-	-	-
44.19/32X11/16	19/32X11/16	-	-	-	-
44.1'7/16X1'5/8	1'7/16X1'5/8	78,0 x 87,0	12	381	945
44.5/8X3/4	5/8X3/4	-	-	-	-
44.5/8X11/16	5/8X11/16	39,0 x 42,0	7,3	220	173
44.11/16X3/4	11/16X3/4	37,0 x 42,0	6,8	210	145
44.3/4X13/16	3/4X13/16	43,0 x 48,5	7,5	240	220
44.25/32X13/16	25/32X13/16	-	-	-	-
44.3/4X7/8	3/4X7/8	-	-	-	-
44.13/16X7/8	13/16X7/8	-	-	-	-
44.7/8X15/16	7/8X15/16	47,0 x 52,0	8,3	245	272
44.15/16X1'	15/16X1'	-	-	-	-
44.1'X1'1/16	1'X1'1/16	59,5 x 64,0	9,5	285	414
44.1'1/16X1'1/8	1'1/16X1'1/8	-	-	-	-
44.1'1/8X1'1/4	1'1/8X1'1/4	64,0 x 70,0	9,8	318	542

	A ["]	B x B1 [mm]	E [mm]	L [mm]	[g]
44.1'3/16X1'5/16	1'3/16X1'5/16	64,0 x 70,0	9,8	318	544
44.1'3/8X1'1/2	1'3/8X1'1/2	78,0 x 87,0	12,3	381	1050